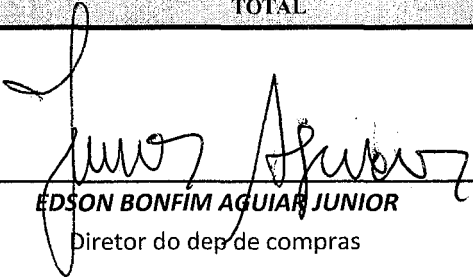



APURAÇÃO DO PREÇO MÉDIO ENTRE AS PESQUISAS REALIZADAS PARA COMPOSIÇÃO DA PLANINHA ORÇAMENTÁRIA BASEADA EM PREÇO DE MERCADO

Item	Descrição do produto	Und	Qtde	ORIENTAL	SERVICE	ZIZA	VALOR	V TOTAL MEDIO
				REFRIGERAÇÃO	REFRIGERAÇÃO	REFRIGERAÇÃO	UNITARIO	
				P. Total Unt	P. Total	P. Total	P. Total	P. Total
1	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 9.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	Und	27	R\$ 1.889,00	R\$ 1.885,00	R\$ 1.891,00	R\$ 1.888,33	R\$ 50.985,00
2	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 12.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	Und	33	R\$ 2.115,00	R\$ 2.101,00	R\$ 2.119,00	R\$ 2.111,67	R\$ 69.685,00
3	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 18.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	Und	48	R\$ 2.968,00	R\$ 2.965,00	R\$ 2.970,00	R\$ 2.967,67	R\$ 142.448,00
4	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 24.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	Und	17	R\$ 4.030,00	R\$ 4.020,00	R\$ 4.033,00	R\$ 4.027,67	R\$ 68.470,33
5	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 30.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	Und	13	R\$ 5.780,00	R\$ 5.777,00	R\$ 5.782,00	R\$ 5.779,67	R\$ 75.135,67
6	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 36.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	Und	7	R\$ 7.338,00	R\$ 7.330,00	R\$ 7.340,00	R\$ 7.336,00	R\$ 51.352,00
7	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica/ trifásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 48.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	Und	7	R\$ 8.095,00	R\$ 8.085,00	R\$ 8.098,00	R\$ 8.092,67	R\$ 56.648,67

8	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação trifásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 60.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	Und	7	R\$ 9.489,00	R\$ 9.486,00	R\$ 9.490,00	R\$ 9.488,33	R\$ 66.418,33
TOTAL					R\$ 41.649,00	R\$ 41.723,00	R\$ 41.692,00	R\$ 581.143,00



EDSON BONFIM AGUIAR JUNIOR
 Diretor do dep de compras

CIDELÂNDIA 09 DE FEVEREIRO 2018





S.A. AGUIAR SERVIÇOS - ME
CNPJ: 17.297.170/0001-82



PROPOSTA COMERCIAL

A:

PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA
AÇAILÂNDIA - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VLR. UNIT.
1	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 9.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	UND.	R\$ 1.889,00
2	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 12.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	UND.	R\$ 2.115,00
3	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 18.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	UND.	R\$ 2.968,00
4	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 24.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	UND.	R\$ 4.030,00



5	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 30.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	UND.	R\$ 5.780,00
6	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 36.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	UND.	R\$ 7.338,00
7	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica/ trifásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 48.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	UND.	R\$ 8.095,00
8	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação trifásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 60.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	UND.	R\$ 9.489,00
9	PURIFICADOR DE ÁGUA GELADO/NATURAL (BRANCO/INOX/PRATA) DESCRIÇÃO: • PURIFICADOR/BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADA, COM SELO DO INMETRO, COMPROBATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CAPACIDADE: • ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: DE 2,5 A 2,8 LITROS. • ATENDIMENTO: MÍNIMO DE 30 PESSOAS CARACTERÍSTICAS GERAIS: • CONSTITUÍDO DE: SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOVEM OS PARTICULADOS DA ÁGUA E O CLORO LIVRE. COMPRESSOR INTERNO COM GÁS REFRIGERANTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. BOTÃO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO FLUXO CONTÍNUO, COM REGULAGEM PARA DIFERENTES NÍVEIS DE TEMPERATURA (NATURAL, FRESCA OU GELADA) OU TORNEIRA.	UND.	R\$ 1.465,00

10	BEBEDOURO DE PRESSÃO INOX/BRANCO DESCRIÇÃO: • BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO, TIPO PRESSÃO, ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • ALTURA: 960MM • ALTURA PARTE CONJUGADA: 650MM • LARGURA: 660MM • PROFUNDIDADE: 291MM • TOLERÂNCIA: +/-10%	UND.	Comissão Permanente de Licitação Folhas Nº 22 Assinatura  R\$ 1.300,00
11	BEBEDOURO DE GARRAFÃO INOX/BRANCO DESCRIÇÃO: O BEBEDOURO DE COLUNA POSSUI 2 TORNEIRAS SENDO UMA PARA ÁGUA GELADA E OUTRA PARA ÁGUA NATURAL. RESERVATÓRIO DE ÁGUA É PROTEGIDO COM NANOTECNOLOGIA, QUE INIBE A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS E ACOMODA GARRAFÕES DE 10 OU 20 LITROS. MODELO COM CAPACIDADE DE ATENDER ATÉ 35 PESSOAS.	UND.	R\$ 955,00
12	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE INOX COM 2 TORNEIRAS. DESCRIÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS POR HORA (120 à 150 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P OU AÇO INOX, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. GÁS ECOLÓGICO R 134A. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 220V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. • TOLERÂNCIA: +/-10%	UND.	R\$ 3.233,00



13	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE INOX COM 3 TORNEIRAS. DESCRIÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO, COM 3 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 100 LITROS POR HORA 150 à 200 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P OU AÇO INOX, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL TÓXICO. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. GÁS ECOLÓGICO R 134A. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 220V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. • TOLERÂNCIA: +/-10%	UND.	R\$ 3.769,00
14	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE INOX COM 4 TORNEIRAS. DESCRIÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO, COM 4 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 200 LITROS POR HORA 200 à 300 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P OU AÇO INOX, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL TÓXICO. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. GÁS ECOLÓGICO R 134A. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 220V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. • TOLERÂNCIA: +/-10%	UND.	R\$ 4.308,00

Comissão Permanente de Licitação

Folhas Nº 23

Assinatura

15	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBARR - CAPACIDADE DE 76 LTS Á 120 LTS - COR BRANCA. DESCRIÇÃO: CAPACIDADE BRUTA ENTRE 76 E 120 LITROS, COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO 220V, CLASSIFICAÇÃO "A" NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PORTARIA INMETRO / MDIC NÚMERO 20 DE 01/02/2006).	UND.	Comissão Permanente de Licitação Folhas Nº 24 Assinatura  R\$ 1.598,00
16	FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA COM TORNEIRA GIRATÓRIA INOX- Características: - Sistema com, no mínimo 02 (dois) estágios de filtragem - Entrada de ½" - Saída de ½" - Grau de filtragem mínima: 05 micra - Vazão mínima: 100 L/h - Corpo do filtro: Polipropileno e acrílico (ABS) - Temperatura de operação: 4° C Mínimo / 40° C Máximo - Pressão máxima de operação: Mínimo 400 kpa; Instalado.	UND.	R\$ 240,00
17	REFRIGERADOR FROSTFREE (APARTIR 404 LTS)REFRIGERADOR VERTICAL DUPLEX, DE USO DOMÉSTICO TENSÃO: 110V OU 220V FREQUÊNCIA: 60 HZ CONSUMO: 58,1 KWH/MÊS (110V) CONSUMO: 58,1 KWH/MÊS (220V) COR: BRANCO DIMENSÕES APROXIMADAS: 186,5X70,2X73,3CM (AXLXP) PESO APROXIMADO: 84,5KG	UND.	R\$ 4.101,00
18	RERIGERADOR FROSTFREE - CAPACIDADE 180LTS Á 250LTS DESCRIÇÃO REFRIGERADOR VERTICAL , DE USO DOMÉSTICO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROST- FREE", VOLTAGEM 220V,CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 180 LITROS E MÁXIMA DE 250LITROS.	UND.	R\$ 2.485,00

19	FREEZER HORIZONTAL, 213 LTS - 1 TAMPA DESCRIÇÃO: • FREEZER HORIZONTAL, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "DEFROST". • O REFRIGERADOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A OU B." • DIMENSÕES APROXIMADAS: 909X606X706MM (AXLXP) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: • GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTA REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA.	UND.	Comissão Permanente de Licitação Folhas Nº 25 Assinatura R\$ 2.595,00
20	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 305 LITROS - 1 TAMPA DESCRIÇÃO: • FREEZER HORIZONTAL, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "DEFROST". • DIMENSÕES APROXIMADAS: 915X1055X763MM (AXLXP) CAPACIDADE: • CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): 305L. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: • GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTA REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA.	UND.	R\$ 2.753,00



21	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE DE 404 LTS A 477 LTS - 2 TAMPAS DESCRIÇÃO: • FREEZER HORIZONTAL, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "DEFROST". • DIMENSÕES APROXIMADAS: 915X1555X763MM (AXLXP) CAPACIDADE: • CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): 477L. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: • GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTA REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA.	UND.	R\$ 3.128,00	Comissão Permanente de Licitação Folhas Nº 26 Assinatura
22	FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA - DESCRIÇÃO: - SISTEMA COM, NO MINIMO 02 (DOIS) ESTÁGIOS DE FILTRAGEM - FILTRAGEM MINIMA: 05 MICRA - VAZÃO MINIMA: 100L/h - CORPO DO FILTRO: POLIPROLENO E ACRÍLIO (ABS) - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 4° C MÍNIMO / 40° C MÁXIMO - PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO: MÍNIMA 400 kpa. INSTALADO EM ÓRGÃOS DA REDE MUNICIPAL.	UND.	R\$ 365,00	

VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESENTA DIAS)

Açailândia - MA, 05 de Fevereiro de 2018.

SÉRGIO AGUIAR


Oriental Refrigeração

17.297.170/0001-82
 S. A. AGUIAR SERVIÇOS - ME
 Rua: Tiradentes, 991 - Centro
 CEP: 65.930-000
 Açailândia - MA

Service Refrigeração

Vendas, projeto - instalação - manutenção preventiva e corretiva em:
Ar condicionado, freezers, bebedouros, purificadores etc...

Imperatriz (MA) – 07 DE FEVEREIRO DE 2018.



CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA

CIDELÂNDIA - MA

REFERENTE: PROPOSTA DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.

Validade: 60 (sessenta) dias.

Atenciosamente,



EDIMILTON CÉSAR DA SILVA

RG: 1.491.826 – SSP/PI

Sócio adm.

19.045.787/0001-65

EDIMILTON CESAR DA SILVA 70704619334

Rua: Curitiba, 333 A - Jardim

Morada do Sol - CEP: 65.913-390

IMPERATRIZ - MA

Service Refrigeração

Vendas, projeto - instalação - manutenção preventiva e corretiva em:
Ar condicionado, freezers, bebedouros, purificadores etc...

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VL.R. UNIT.
1	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 9.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	unid	R\$ 1.885,00
2	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 12.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	unid	R\$ 2.101,00
3	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 18.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	unid	R\$ 2.965,00
4	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 24.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	unid	R\$ 4.020,00
5	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 30.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	unid	R\$ 5.777,00
6	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 36.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	unid	R\$ 7.330,00
7	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica/ trifásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 48.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	unid	R\$ 8.085,00
8	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação trifásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 60.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	unid	R\$ 9.486,00
9	PURIFICADOR DE ÁGUA GELADO/NATURAL (BRANCO/INOX/PRATA) DESCRIÇÃO:	unid	R\$ 1.455,00


Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 28
Assinatura 



Service Refrigeração

Vendas, projeto - instalação - manutenção preventiva e corretiva em:
Ar condicionado, freezers, bebedouros, purificadores etc...

	• PURIFICADOR/BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADA, COM SELO DO INMETRO, COMPROBATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CAPACIDADE: • ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: DE 2,5 A 2,8 LITROS. • ATENDIMENTO: MÍNIMO DE 30 PESSOAS CARACTERÍSTICAS GERAIS: • CONSTITUÍDO DE: SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOVEM OS PARTICULADOS DA ÁGUA E O CLORO LIVRE. COMPRESSOR INTERNO COM GÁS REFRIGERANTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. BOTÃO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO FLUXO CONTÍNUO, COM REGULAGEM PARA DIFERENTES NÍVEIS DE TEMPERATURA (NATURAL, FRESCA OU GELADA) OU TORNEIRA.		
10	BEBEDOURO DE PRESSÃO INOX/BRANCO DESCRIÇÃO: • BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO, TIPO PRESSÃO, ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • ALTURA: 960MM • ALTURA PARTE CONJUGADA: 650MM • LARGURA: 660MM • PROFUNDIDADE: 291MM • TOLERÂNCIA: +/-10%	unid	R\$ 1.292,00
11	BEBEDOURO DE GARRAÇÃO INOX/BRANCO DESCRIÇÃO: O BEBEDOURO DE COLUNA POSSUI 2 TORNEIRAS SENDO UMA PARA ÁGUA GELADA E OUTRA PARA ÁGUA NATURAL. RESERVATÓRIO DE ÁGUA É PROTEGIDO COM NANOTECNOLOGIA, QUE INIBE A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS E ACOMODA GARRAÇÕES DE 10 OU 20 LITROS. MODELO COM CAPACIDADE DE ATENDER ATÉ 35 PESSOAS. .	unid	R\$ 948,00



Service Refrigeração

Vendas, projeto - instalação - manutenção preventiva e corretiva em:
Ar condicionado, freezers, bebedouros, purificadores etc...

12	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE INOX COM 2 TORNEIRAS. DESCRIÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS POR HORA 120 à 150 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P OU AÇO INOX, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. GÁS ECOLÓGICO R 134A. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 220V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. • TOLERÂNCIA: +/-10%	unid	R\$ 3.223,00
13	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE INOX COM 3 TORNEIRAS. DESCRIÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO, COM 3 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 100 LITROS POR HORA 150 à 200 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P OU AÇO INOX, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL TÓXICO. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. GÁS ECOLÓGICO R 134A. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 220V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. • TOLERÂNCIA: +/-10%	unid	R\$ 3.762,00


Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 30 
Assinatura



Service Refrigeração

Vendas, projeto - instalação - manutenção preventiva e corretiva em:
Ar condicionado, freezers, bebedouros, purificadores etc...

14	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE INOX COM 4TORNEIRAS. DESCRIÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO, COM 4 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 200 LITROS POR HORA 200 à 300 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P OU AÇO INOX, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIALTÓXICO. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. GÁS ECOLÓGICO R 134A. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 220V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. • TOLERÂNCIA: +/-10%	unid	R\$ 4.301,00
15	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBARR - CAPACIDADE DE 76 LTS Á 120 LTS - COR BRANCA. DESCRIÇÃO: CAPACIDADE BRUTA ENTRE 76 E 120 LITROS, COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO 220V, CLASSIFICAÇÃO "A" NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PORTARIA INMETRO / MDIC NÚMERO 20 DE 01/02/2006).	unid	R\$ 1.595,00
16	FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA COM TORNEIRA GIRATÓRIA INOX- Características: - Sistema com, no mínimo 02 (dois) estágios de filtragem - Entrada de ½" - Saída de ½" - Grau de filtragem mínima: 05 micra - Vazão mínima: 100 L/h - Corpo do filtro: Polipropileno e acrílico (ABS) - Temperatura de operação: 4° C Mínimo / 40° C Máximo - Pressão máxima de operação: Mínimo 400 kpa; Instalado.	unid	R\$ 237,00
17	REFRIGERADOR FROSTFREE (APARTIR 404 LTS)REFRIGERADOR VERTICAL DUPLEX, DE USO DOMÉSTICO TENSÃO: 110V OU 220V FREQÜÊNCIA: 60 HZ CONSUMO: 58,1 KWH/MÊS (110V) CONSUMO: 58,1 KWH/MÊS (220V) COR: BRANCO DIMENSÕES APROXIMADAS: 186,5X70,2X73,3CM (AXLXP) PESO APROXIMADO: 84,5KG	unid	R\$ 4.096,00




Service Refrigeração

Vendas, projeto - instalação - manutenção preventiva e corretiva em:
Ar condicionado, freezers, bebedouros, purificadores etc...

18	RERIGERADOR FROSTFREE - CAPACIDADE 180LTS Á 250LTS DESCRIÇÃO REFRIGERADOR VERTICAL, DE USO DOMÉSTICO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROST-FREE", VOLTAGEM 220V, CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 180 LITROS E MÁXIMA DE 250LITROS.	unid	R\$ 2.479,00
19	FREEZER HORIZONTAL, 213 LTS - 1 TAMPA DESCRIÇÃO: • FREEZER HORIZONTAL, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "DEFROST". • O REFRIGERADOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A OU B. • DIMENSÕES APROXIMADAS: 909X606X706MM (AXLXP) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: • GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTA REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA.	unid	R\$ 2.587,00
20	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 305 LITROS - 1 TAMPA DESCRIÇÃO: • FREEZER HORIZONTAL, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "DEFROST". • DIMENSÕES APROXIMADAS: 915X1055X763MM (AXLXP) CAPACIDADE: • CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): 305L. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: • GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTA REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA.	unid	R\$ 2.749,00

Comissão Permanente de Licitação

Folhas Nº 32

Assinatura 



Service Refrigeração

Vendas, projeto - instalação - manutenção preventiva e corretiva em:
Ar condicionado, freezers, bebedouros, purificadores etc...

21	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE DE 404 LTS A 477 LTS - 2 TAMPAS DESCRIÇÃO: • FREEZER HORIZONTAL, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "DEFROST". • DIMENSÕES APROXIMADAS: 915X1555X763MM (AXLXP) CAPACIDADE: • CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): 477L. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: • GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTA REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA.	unid	R\$ 3.126,00
22	FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA - DESCRIÇÃO: - SISTEMA COM, NO MINIMO 02 (DOIS) ESTÁGIOS DE FILTRAGEM - FILTRAGEM MINIMA: 05 MICRA - VAZÃO MINIMA: 100L/h - CORPO DO FILTRO: POLIPROLENO E ACRÍLIO (ABS) - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 4° C MÍNIMO / 40° C MÁXIMO - PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO: MÍNIMA 400 kpa. INSTALADO EM ÓRGÃOS DA REDE MUNICIPAL.	unid	R\$ 356,00

Comissão Permanente de Licitação


Folhas Nº 33

Assinatura 





CNPJ: 13.767.596/0001-00
INSC. ESTADUAL: 12359721-8



PROPOSTA COMERCIAL

PARA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA

Senhores segue proposta conforme solicitado.

Descrição: Aquisições de equipamentos abaixo:


ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VAL. UNIT.
1	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 9.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	unid	R\$ 1.891,00
2	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 12.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	unid	R\$ 2.119,00
3	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 18.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	unid	R\$ 2.970,00
4	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 24.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	unid	R\$ 4.033,00
5	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 30.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	unid	R\$ 5.782,00
6	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 36.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	unid	R\$ 7.340,00
7	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica/ trifásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 48.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	unid	R\$ 8.098,00
8	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação trifásica de 220 volts, capacidade do condicionamento de ar de 60.000 BTU/h e controle remoto sem fio.	unid	R\$ 9.490,00

CNPJ: 13.767.596/0001-00 INSC. ESTADUAL: 12359721-8
Rua Rio Grande do Norte, nº 1533 – Nova Imperatriz – Imperatriz/MA.
Fone: (99) 3525-8362/ Cel.: 9146-7799/8116-0779



Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 35
Assinatura

9	PURIFICADOR DE ÁGUA GELADO/NATURAL (BRANCO/INOX/PRATA) DESCRIÇÃO: • PURIFICADOR/BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADA, COM SELO DO INMETRO, COMPROBATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. - CAPACIDADE: • ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: DE 2,5 A 2,8 LITROS. • ATENDIMENTO: MÍNIMO DE 30 PESSOAS CARACTERÍSTICAS GERAIS: • CONSTITUÍDO DE: SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOVEM OS PARTICULADOS DA ÁGUA E O CLORO LIVRE. COMPRESSOR INTERNO COM GÁS REFRIGERANTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. BOTÃO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO FLUXO CONTÍNUO, COM REGULAGEM PARA DIFERENTES NÍVEIS DE TEMPERATURA (NATURAL, FRESCA OU GELADA) OU TORNEIRA.	unid	R\$ 1.468,00
10	BEBEDOURO DE PRESSÃO INOX/BRANCO DESCRIÇÃO: • BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO, TIPO PRESSÃO, ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • ALTURA: 960MM • ALTURA PARTE CONJUGADA: 650MM • LARGURA: 660MM • PROFUNDIDADE: 291MM • TOLERÂNCIA: +/-10%	unid	R\$ 1.310,00



11	BEBEDOURO DE GARRAFÃO INOX/BRANCO DESCRIÇÃO: O BEBEDOURO DE COLUNA POSSUI 2 TORNEIRAS SENDO UMA PARA ÁGUA GELADA E OUTRA PARA ÁGUA NATURAL. RESERVATÓRIO DE ÁGUA É PROTEGIDO COM NANOTECNOLOGIA, QUE INIBE A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS E ACOMODA GARRAFÕES DE 10 OU 20 LITROS. MODELO COM CAPACIDADE DE ATENDER ATÉ 35 PESSOAS.	unid	R\$ 960,00
12	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE INOX COM 2 TORNEIRAS. DESCRIÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS POR HORA 120 à 150 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P OU AÇO INOX, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. GÁS ECOLÓGICO R 134A. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 220V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. • TOLERÂNCIA: +/-10%	unid	R\$ 3.235,00

28



Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 37
Assinatura 

13	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE INOX COM 3 TORNEIRAS. DESCRIÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO, COM 3 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 100 LITROS POR HORA 150 à 200 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P OU AÇO INOX, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL TÓXICO. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. GÁS ECOLÓGICO R 134A. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 220V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. • TOLERÂNCIA: +/-10%	unid	R\$ 3.770,00
14	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE INOX COM 4 TORNEIRAS. DESCRIÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO, COM 4 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 200 LITROS POR HORA 200 à 300 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P OU AÇO INOX, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL TÓXICO. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. GÁS ECOLÓGICO R 134A. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 220V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. • TOLERÂNCIA: +/-10%	unid	R\$ 4.310,00






Comissão Permanente de Licitação
Folhas Nº 38
Assinatura

15	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBARR - CAPACIDADE DE 76 LTS Á 120 LTS - COR BRANCA. DESCRIÇÃO: CAPACIDADE BRUTA ENTRE 76 E 120 LITROS, COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO 220V, CLASSIFICAÇÃO "A" NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PORTARIA INMETRO / MDIC NÚMERO 20 DE 01/02/2006).	unid	R\$ 1.599,00
16	FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA COM TORNEIRA GIRATÓRIA INOX- Características: - Sistema com, no mínimo 02 (dois) estágios de filtragem - Entrada de ½" - Saída de ½" - Grau de filtragem mínima: 05 micra - Vazão mínima: 100 L/h - Corpo do filtro: Polipropileno e acrílico (ABS) - Temperatura de operação: 4° C Mínimo / 40° C Máximo - Pressão máxima de operação: Mínimo 400 kpa; Instalado.	unid	R\$ 245,00
17	REFRIGERADOR FROSTFREE (APARTIR 404 LTS)REFRIGERADOR VERTICAL DUPLEX, DE USO DOMÉSTICO TENSÃO: 110V OU 220V FREQUÊNCIA: 60 HZ CONSUMO: 58,1 KWH/MÊS (110V) CONSUMO: 58,1 KWH/MÊS (220V) COR: BRANCO DIMENSÕES APROXIMADAS: 186,5X70,2X73,3CM (AXLXP) PESO APROXIMADO: 84,5KG	unid	R\$ 4.115,00
18	RERIGERADOR FROSTFREE - CAPACIDADE 180LTS Á 250LTS DESCRIÇÃO REFRIGERADOR VERTICAL, DE USO DOMÉSTICO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROST-FREE", VOLTAGEM 220V,CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 180 LITROS E MÁXIMA DE 250LITROS.	unid	R\$ 2.490,00

103



19	FREEZER HORIZONTAL, 213 LTS - 1 TAMPA DESCRIÇÃO: • FREEZER HORIZONTAL, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "DEFROST". • O REFRIGERADOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A OU B". • DIMENSÕES APROXIMADAS: 909X606X706MM (AXLXP) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: • GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTA REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA.	unid	R\$ 2.598,00
20	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 305 LITROS - 1 TAMPA DESCRIÇÃO: • FREEZER HORIZONTAL, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "DEFROST". • DIMENSÕES APROXIMADAS: 915X1055X763MM (AXLXP) CAPACIDADE: • CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): 305L. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: • GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTA REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA.	unid	R\$ 2.755,00
21	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE DE 404 LTS A 477 LTS - 2 TAMPAS DESCRIÇÃO: • FREEZER HORIZONTAL, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "DEFROST". • DIMENSÕES APROXIMADAS: 915X1555X763MM (AXLXP) CAPACIDADE: • CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): 477L. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: • GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTA REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA.	unid	R\$ 3.130,00



22	FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA - DESCRIÇÃO: - SISTEMA COM, NO MINIMO 02 (DOIS) ESTÁGIOS DE FILTRAGEM - FILTRAGEM MINIMA: 05 MICRA - VAZÃO MINIMA: 100L/h - CORPO DO FILTRO: POLIPROLENO E ACRÍLIO (ABS) - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 4° C MÍNIMO / 40° C MÁXIMO - PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO: MÍNIMA 400 kpa. INSTALADO EM ÓRGÃOS DA REDE MUNICIPAL.	unid	R\$	367,00
----	---	------	-----	--------

VÁLIDO: 60 DIAS
DATA: 09 / 02 / 2018

Zizue dos Santos Alves
ZIZA REFRIGERAÇÃO

13.767.596/0001-00

ZIZUE DOS SANTOS ALVES

23916451391

Rua Rio Grande do Norte 1533

N. Imperatriz - CEP: 65.007-005

IMPERATRIZ - MARANHÃO